



DOOSAN

Doosan Infracore Construction Equipment

стремится войти в первую тройку (Топ 3) лидеров мировой индустрии строительной техники, став для своих клиентов наилучшим возможным партнером.

Наша цель – повышение эффективности и результативности работы наших Партнеров с надежными и инновационными продуктами Doosan на территории Казахстана и Центральной Азии.

Отдавая предпочтение компании ANB Machinery, Вы можете быть уверены в надежном партнерстве на всех этапах совместной работы.



О КОМПАНИИ



ANB Machinery является ведущим поставщиком специализированной техники в Центральной Азии. Своим клиентам мы предлагаем полный спектр оборудования и услуг.

Клиенты ANB Machinery – крупнейшие нефтегазовые, горнодобывающие, строительные и сельскохозяйственные предприятия Центральной Азии. Отдавая предпочтение нашей технике, Вы можете быть уверены в надежном партнерстве на всех этапах совместной работы.

Опытный персонал компании обеспечивает бесперебойную работу подразделений в соответствии с международными стандартами. Наши специалисты действуют с учетом запросов клиентов и специфики страны пребывания.

К услугам наших клиентов относятся – финансовая стабильность, налаженные деловые связи, выверенная корпоративная этика.

Наша компания всегда готова предоставить полный комплект запасных частей от производителей продукции для сервисного обслуживания, проведения капитального ремонта и восстановления техники.



МИНИ-ЭКСКАВАТОР



	DX30Z	DX35Z	DX63-3	DX80R
Объем ковша	0,09 м³	0,11 м³	0,21 м³	0,28 м³
Эксплуатационная масса	3 180 кг	3 660 кг	6 250 кг	8 380 кг
Мощность двигателя	18 кВт (24 л.с.) 2 400 об/мин	20 кВт (27 л.с.) 2 200 об/мин	36,2 кВт (48,5 л.с.) 2 200 об/мин	41 кВт (55 л.с.) 2 000 об/мин

МИНИ-ЭКСКАВАТОР	DX30Z	DX35Z	DX63-3	DX80R
Эксплуатационная масса, т	3,18	3,66	6,25	8,38
Вместимость ковша, м³	0,09	0,11	0,21	0,28
Модель двигателя	Yanmar, 3TNV82A-PDB	Yanmar, 3TNV88	Yanmar, 4TNV94-L	Yanmar, 4TNV98-ZWDB8
Ном. мощность двигателя, кВт (л.с.) / об/мин	18(24) / 2400	20(27) / 2200	36(49) / 2200	41(55) / 2000
Макс. радиус копания, мм	4 882	5 090	6 355	6 915
Макс. глубина копания, мм	2 838	3 025	4 115	4 180
Макс. высота копания, мм	4 555	4 840	6 005	6 625
Габаритная длина, мм	4 507	4 645	5 685	6 167
Габаритная ширина, мм	1 550	1 700	1 980	2 300
Габаритная высота, мм	2 480	2 515	2 550	2 638

КОЛЕСНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ



	DX55W	DX140W	DX160W	DX190WA	DX210WA
Объем ковша	0,17 м³	0,24-0,76 м³	0,24-0,76 м³	0,24-0,76 м³	0,51-1,35 м³
Эксплуатационная масса	5 550 кг	13 750 кг	14 800-15 250 кг	18 500-119 860 кг	19 900-20 910 кг
Мощность двигателя	41 кВт (55 л.с.) 2 400 об/мин	99 кВт (134 л.с.) 2,000 об/мин	99 кВт (134 л.с.) 2 000 об/мин	116 кВт (158 л.с.) 1 900 об/мин	120 кВт (164 л.с.) 2 000 об/мин

КОЛЕСНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ	DX55W	DX140W	DX160W	DX190WA	DX210WA
Эксплуатационная масса, т	5,55	13,75	14,80-15,25	18,50-119,86	19,90-20,91
Вместимость ковша, м³	0,17	0,24-0,76	0,24-0,76	0,24-0,76	0,51-1,35
Модель двигателя	Yanmar, 4TNV98-E	Doosan, DL06	Doosan, DB58TIS	Doosan, DB58TIS	Doosan, DB58TIS
Ном. мощность двигателя, кВт (л.с.) / об/мин	41(55) / 2400	99(134) / 2000	99(134) / 2000	116(158) / 1900	120(164) / 2000
Макс. радиус копания, мм	6 110	7 520	7 790	9 190	9 739
Макс. глубина копания, мм	3 495	4 580	4 790	5 950	6 010
Макс. высота копания, мм	5 980	8 130	8 370	9 335	9 800
Габаритная длина, мм	6 120	7 235	7 820	8 750	9 420
Габаритная ширина, мм	1 920	2 496	2 496	2 530	2 530
Габаритная высота, мм	2 855	3 351	3 225	3 310	3 200

ГУСЕНИЧНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ



	DX140LC	DX180LC	DX200A-7M	DX225LCA-7M	DX260LCA
Объем ковша	0,24-0,76 м³	0,38-0,92 м³	0,92 м³	0,92 м³	0,51-1,51 м³
Эксплуатационная масса	14 000 кг	17 660 кг	20 700 кг	21 700 кг	24 800 кг
Мощность двигателя	71 кВт (96 л.с.) 1 850 об/мин	88 кВт (120 л.с.) 1 950 об/мин	105 кВт (143 л.с.) 1 800 об/мин	121 кВт (165 л.с.) 2 000 об/мин	136 кВт (185 л.с.) 1 800 об/мин

ГУСЕНИЧНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ	DX140LC	DX180LC	DX200A-7M	DX225LCA-7M	DX260LCA
Эксплуатационная масса, т	14,0	17,66	20,7	21,7	24,8
Вместимость ковша, м³	0,24-0,76	0,38-0,93	0,92	0,92	0,51-1,51
Модель двигателя	Doosan, DL06	Doosan, DL06	Doosan, DB58TIS	Doosan, DB58TIS	Doosan, DE08TIS
Ном. мощность двигателя, кВт (л.с.) / об/мин	71(96) / 1850	88(120) / 1950	110(148) / 1900	121(165) / 2000	136(185) / 1800
Макс. радиус копания, мм	8 300	9 150	9 865	9 865	10 180
Макс. глубина копания, мм	5 645	6 120	6 590	6 590	6 800
Макс. высота копания, мм	8 675	9 180	9 620	9 620	9 600
Габаритная длина, мм	7 680	8 700	9 570	9 570	10 075
Габаритная ширина, мм	2 590	2 800	2 990	2 990	3 200
Габаритная высота, мм	2 710	2 875	2 890	2 890	3 195



	DX300LCA-7M	DX300LL	DX340LCA-K	DX360LCA-7M
Объем ковша	0,80-1,75 м³	0,80-1,75 м³	1,49-1,80 м³	1,25-1,83 м³
Эксплуатационная масса	31 400 кг	35 100 кг	35 600 кг	37 600 кг
Мощность двигателя	151 кВт (205 л.с.) 1 900 об/мин	145 кВт (197 л.с.) 1 900 об/мин	184 кВт (250 л.с.) 1 800 об/мин	238 кВт (324 л.с.) 1 800 об/мин

ГУСЕНИЧНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ	DX300LCA-7M	DX300LL	DX340LCA-K	DX360LCA-7M
Эксплуатационная масса, т	31,4	35,1	35,6	37,6
Вместимость ковша, м³	0,80-1,75	0,80-1,75	1,49-1,80	1,25-1,83
Модель двигателя	Doosan, DE08TIS	Doosan, DC09	Doosan, DX12TI	Doosan, DX12
Ном. мощность двигателя, кВт (л.с.) / об/мин	151(205) / 1900	145(197) / 1900	184(250) / 1800	238(324) / 1800
Макс. радиус копания, мм	10 670	11 650	10 585	11 115
Макс. глубина копания, мм	7 250	3 728	6 930	7 485
Макс. высота копания, мм	10 245	13 580	9 995	10 215
Габаритная длина, мм	10 610	14 540	11 410	11 315
Габаритная ширина, мм	3 200	3 600	3 280	3 280
Габаритная высота, мм	3 370	3 590	3 590	3 420

КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ С ОБРАТНОЙ ЛОПАТОЙ



	DX450LCA-7M	DX490LCA-7M	DX530LCA-7M	DX800LC-5B	DX1000LC-7
Объем ковша	1,44-2,47 м³	2,14-3,28 м³	2,14-3,28 м³	3,42-5,58 м³	5,40-6,80 м³
Эксплуатационная масса	42 500 кг	51 000 кг	52 100 кг	78 500 кг	99 500 кг
Мощность двигателя	203 кВт (276 л.с.) 2 000 об/мин	257 кВт (350 л.с.) 1 800 об/мин	223 кВт (303 л.с.) 2 000 об/мин	354 кВт (481 л.с.) 1 800 об/мин	470 кВт (639 л.с.) 2 100 об/мин

ГУСЕНИЧНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ	DX450LCA-7M	DX490LCA-7M	DX530LCA-7M	DX800LC-5B	DX1000LC-7
Эксплуатационная масса, т	42,5	51,0	52,1	78,5	99,5
Вместимость ковша, м³	1,44-2,47	2,14-2,86	2,14-3,28	3,42-5,58	5,40-6,80
Ном. мощность двигателя, кВт (л.с.) / об/мин	203(276)/ 2000	257(350)/ 1800	223(303)/ 2000	354(481)/ 1800	470(639)/ 2100
Модель двигателя	Doosan, DX12TI	Doosan, DX12	Doosan, DX12	Perkins, 2506D Tier3	Perkins, 2806D Tier3
Макс. радиус копания, мм	11 495	12 125	12 120	13 195	12 430
Макс. глубина копания, мм	7 730	7 790	7 810	8 345	7 260
Макс. высота копания, мм	10 920	11 050	11 080	12 120	12 425
Габаритная длина, мм	11 660	12 200	12 130	13 165	13 800
Габаритная ширина, мм	3 350	3577-4100	3 340	4 000	3 440
Габаритная высота, мм	3 450	3 680	3 730	4 865	5 090

КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ



	DX340FS	DX420FS	DX520FS	DX800FS
Объем ковша	1,8 / 2,2 м³	2,2 / 2,6 м³	2,6 / 3,1 м³	4,2 / 5,0 м³
Мощность двигателя	185 кВт (252 л.с.) 1 900 об/мин	218 кВт (297 л.с.) 2 000 об/мин	238 кВт (324 л.с.) 2 000 об/мин	354 кВт (481 л.с.) 1 800 об/мин

ГУСЕНИЧНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ	DX340FS	DX420FS	DX520FS	DX800FS
Вместимость ковша, м³	1,8 / 2,2	2,2 / 2,6	2,6 / 3,1	4,2 / 5,0
Ном. мощность двигателя, кВт (л.с.) / об/мин	185(252)/ 1 900	218(297)/ 2 000	238(324)/ 2 000	354(481)/ 1 800
Скорость движения, км/ч	4,7/3,1	5,5/3,3	5,6/3,2	4,9/2,9
Модель двигателя	Doosan, DE12TIS	Doosan, DE12TIS	Doosan, DE12TIS	Perkins, 2506D Tier3
Макс. радиус копания, мм	8 510	8 840	8 930	10 100
Макс. глубина копания, мм	2 755	3 900	3 365	4 250
Макс. высота копания, мм	9 505	10 000	10 415	11 180
Габаритная длина, мм	11 540	11 950	12 045	13 480
Габаритная ширина, мм	3 280	3 350	3 340 / 3 900	3 560 / 4 000
Габаритная высота, мм	3 670	3 950	4 210	4 700

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ DL



ПОГРУЗЧИКИ DL	DL200A	DL250A-7M	DL300A	DL320A-7M	DL420A-7M	DL550	DL580
Вместимость ковша, м³	2,0	2,4-3,1	2,7-6,0	3,0-6,0	3,9-5,0	4,5-8,5	6,0
Эксплуатационная масса, кг	11 120	13 600	17 640	18 600	22 180	31 120	36 030
Мощность двигателя, кВт (л.с.) об/мин	121 (164) 2 100	127 (174) 2 200	156 (212) 2 100	156 (212) 2 100	257 (350) 1 800	294 (396) 2 100	283 (380) 1 800
Модель двигателя	Doosan, DB58TI	Doosan, DE08	Doosan, DE08TIS	Doosan, DE08TIS	Doosan, DX12	Scania, DC13	Scania, DC13
Скорость передней конструкции (подъем/выгрузка/опускание), сек	6 / 1.3 / 4	5.7 / 1.3 / 3.5	6.0 / 1.8 / 3.3	6.4 / 1.8 / 3.4	6.3 / 1.6 / 2.7	6.1 / 1.1 / 4.2	6.6 / 1.2 / 4.6
Размер шин	20.5-25-16PR	20.5-25-16PR	23.5-25 -16PR	23.5R25	26.5-25-20PR	29.5R25	29.5R25
Высота выгрузки при 45°, мм	2730	2715	2800	2965	2950	3285	3212
Радиус выгрузки при 45°, мм	1000	1145	1295	1290	1365	1535	1658
Длина, мм	7230	7575	8240	8447	8985	9870	10097
Ширина, мм	2550	2740	2920	3000	3200	3400	3400
Высота, мм	3240	3313	3435	3511	3660	3785	3785
Усилие отрыва, т	10,5	17,0	17,1	16,9	19,8	25,6	31,0

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ DISD



ПОГРУЗЧИКИ	DISD SD200	DISD SD200N	DISD SD300	DISD SD300N	DISD SD350	DISD SD380
Вместимость ковша, м³	1,7	1,7-2,2	2,7-4,0	2,7-4,0	3,2-5,0	3,2-5,0
Эксплуатационная масса, кг	10 400	10 300	17 000	16 500	18 900	19 000
Мощность двигателя, кВт (л.с.) об/мин	125 (92) 2200	125 (92) 2200	220 (162) 2000	220 (162) 2000	178 (242) 2000	178 (242) 2000
Модель двигателя	Weichai Deutz, WP6G125E22	Weichai Deutz, WP6G125E22	Weichai Steyr, WD10G220E23	Weichai Steyr, WD10G220E23	Weichai Steyr, WD10G240E343	Weichai Steyr, WD10G240E343
Размер шин	17.5-25-12PR	17.5-25-12PR	23.5-25-16PR	23.5-25-16PR	23.5-25-20 PR	23.5-25-20 PR
Высота выгрузки при 45°, мм	2 815	2 840	3 089	3 027	3 131	3 200
Радиус выгрузки при 45°, мм	1 195	1 240	1 308	1 338	1 243	1 165
Длина, мм	6 950	6 990	8 020	7 780	8 540	8 434
Ширина, мм	2 496	2 496	2 992	2 992	3 035	3 026
Высота, мм	3 280	3 250	3 450	3 470	3 450	3 450
Усилие отрыва, т	9,9	9,9	16,4	16,4	20,1	18,7

СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА

ЭКСКАВАТОРЫ АМФИБИЯ



	DX80RAM	DX140AM	DX225AM	DX260AM	DX300AM	DX340AM
Объем ковша, м³	0.28	0.24-0.76	0.81-1.28	0.51-1.51	0.8-1.75	1.49
Скорость движения суша / вода, км/ч	2.0/1.5 2.5/2.0	3.5/3.0 4.0/3.5	3.0/2.5 3.5/3.0	3.0/2.5 3.5/3.0	3.0/2.5 3.5/3.0	3.0/2.5 3.5/3.0
Модель двигателя	4TNV98- ZWDB8	Doosan, DL06	Doosan, DB58TIS	Doosan, DE08TIS	Doosan, DE08TIS	Doosan, DE12TIS
Мощность двигателя, кВт (л.с.) / об/мин	40(54)/ 2 000	71(97)/ 1 850	110(150)/ 1 900	136(185)/ 1 900	147(200)/ 1 900	185(252)/ 1 900
Макс. радиус копания, мм	7 035	8 315	9 965	10 225	10 830	11 505
Макс. глубина копания, мм	3 830	5 210	6 105	6 225	6 920	7 210
Макс. высота копания, мм	7 875	9 685	10 985	10 935	11 500	11 930
Габаритная длина, мм	7 825	9 865	11 150	11 490	12 450	13 300
Габаритная ширина, мм	2 990/3 790	4 220/5 320	4 800/6 280	5 470/6 910	6 200/7 200	6 270/7 270
Габаритная высота, мм	3 540	3 720	4 090	4 060	4 155	4 205

ЭКСКАВАТОРЫ ДЛЯ ПЕРЕГРУЗКИ МАТЕРИАЛОВ



	DX210WMH	DX225MH	DX300MH	DX340MH	DX420MH	DX520MH	DX800MH
Объем ковша, м³	0.5	0.5	0.6	0.6	0.72	0.72	0.97
Скорость движения, км/ч	36	5.5/3.0	5.1/3.0	4.7/3.1	5.5/3.3	5.6/3.2	4.9/2.9
Модель двигателя	Doosan, DB58TIS	Doosan, DB58TIS	Doosan, DE08TIS	Doosan, DE12TIS	Doosan, DE12TIS	Doosan, DE12TIS	Perkins, 2506D Tier3
Мощность двигателя, кВт (л.с.) / об/мин	210(286)/ 1 900	110(149)/ 1 900	147(200)/ 1 900	185(252)/ 1 900	218(297)/ 2 000	238(324)/ 2 000	354(481)/ 1 800
Радиус копания, мм	10 895	10 835	12 960	14 385	15 845	16 720	18 200
Глубина копания, мм	5 025	5 300	6 515	6 915	8 575	7 595	8 500
Высота копания, мм	12 140	12 125	14 310	15 665	16 880	18 135	19 300
Габаритная длина, мм	6 925	9 650	11 180	12 100	13 270	13 600	14 740
Габаритная ширина, мм	2 500	2 990	3 200	3 280	3 350	3 340/3 900	3 560/4 000
Габаритная высота, мм	3 550	3 500	4 450	3 450	3 500	6 350	7 490

ЭКСКАВАТОРЫ С ДЛИННОЙ СТРЕЛОЙ



	DX300DM	DX340DM	DX420DM	DX520DM	DX800DM
Объем ковша, м³	5.1/3.0	4.7/3.1	5.5/3.3	5.6/3.2	4.9/2.9
Модель двигателя	Doosan, DE08TIS	Doosan, DE12TIS	Doosan, DE12TIS	Doosan, DE12TIS	Perkins, 2506D Tier3
Мощность двигателя, кВт (л.с.) / об/мин	147(200)/ 1 900	185(252)/ 1 800	218(297)/ 2 000	238(323)/ 2 000	354(481)/ 1 800
Макс. радиус копания, мм	10 315	12 065	13 435	13 840	17 660
Макс. глубина копания, мм	18 095	21 215	22 890	26 180	30 080
Макс. высота копания, мм	18 095	21 215	22 890	26 180	30 080
Габаритная длина, мм	12 940	14 650	15 830	18 100	20 250
Габаритная ширина, мм	3 200	3 280	3 350	3 340/3 900	3 560/4 000
Габаритная высота, мм	3 370	3 450	3 450	3 270	3 750

ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННЫЕ САМОСВАЛЫ



	DA30	DA45
Вместимость кузова, м³	17,8	24,4
Мощность двигателя, кс.м / об/мин	276(375) / 2100	368(500) / 2100
Мощность двигателя	Scania, DC09	Scania, DC13
Грузоподъемность, т	28	41
Масса брутто, т	51,4	70,3
Масса нетто, т	23,4	30,5
Скорость хода вперед (1/2/3/4/5/6/7/8), км/ч	5/8/11/15/22/30/42/55	5/8/11/16/23/32/45/55
Скорость заднего хода (1/2/3/4), км/ч	5/8/11/16	5/8/11/16
Общая длина, ширина, высота, мм	9 558 / 2 990 / 3 560	10 590 / 3 630 / 3 850
Радиус поворота, мм	7 680	8 420

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ



	Г Ковш	Н Ковш	S Ковш	X Ковш
Объем	0.24~2.86 м³	0.21~3.28 м³	0.91~3.15 м³	1.56~2.78 м³
Совместимая модель	DX140AF / DX140LC / DX140LCA / DX200A / DX220AF / DX220LCA-2 / DX225LCA / DX225LCA-2 / DX225NLCA / DX260LCA / DX300LC / DX300LCA / DX340LCA-K / DX420LCA-K / DX480LCA-K / DX500LCA-K / DX520LCA-K / DX140W / DX160W / DX190WA / DX210W / DX210WA	DX140AF / DX140LC / DX140LCA / DX200A / DX220AF / DX220LCA-2 / DX225LCA / DX225LCA-2 / DX225NLCA / DX260LCA / DX300LC / DX300LCA / DX340LCA-K / DX420LCA-K / DX480LCA-K / DX500LCA-K / DX520LCA-K / DX140W / DX160W / DX190WA / DX210W / DX210WA	DX200A / DX220AF / DX220LCA-2 / DX225LCA / DX225LCA-2 / DX225NLCA / DX260LCA / DX300LC / DX300LCA / DX340LCA-K / DX420LCA-K / DX480LCA-K / DX500LCA-K / DX520LCA-K / DX210W / DX210WA	DX340LCA-K / DX420LCA-K / DX480LCA-K / DX500LCA-K / DX520LCA-K
	Г класс Ковш обычного назначения который также называется G, разработан для выемки и перегрузки материалов от мягких до средних, т.е. материалов с низкими абразивными свойствами, например, почвенный слой, суглинов, уголь.	Н класс Выпускается для машин массой от 14 до 70 тонн. Предназначен для проведения выемки больших объемов плотных материалов, таких как уплотненная твердая глина, плотный известняк, скальной породы и гравия. Рекомендуемые сферы применения: трудозатратные строительные работы, дорожные работы, очистка грунта, копание траншей и погрузка.	S класс Особенности и преимущества Доступен для машин массой от 22 до 70 тонн. Разработан для обеспечения долговечности при копании несипучих материалов, таких как рыхлая или взорванная порода, твердая уплотненная глина и камень. Рекомендуемые области применения: гравий, разрыхленный базальт, селитра, взорванный гранит, кварцевый песок, острый камень и другие плотные материалы.	X класс Особенности и преимущества Выпускается для машин массой от 34 до 70 тонн. Разработан как более долговечная модификация ковша для тяжелых условий работы, предназначенная для копания наиболее абразивных материалов. Рекомендуемые области применения: разрыхленный базальт, селитра, взорванный гранит, кварцевый песок, острый камень и другие плотные материалы.

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ



Гидромолот

Быстро. соединитель

Рыхлитель

Виброплита

Совместимая
модель

DX140AF / DX140LC / DX140LCA /
DX200A / DX220AF / DX220LCA-2 /
DX225LCA / DX225LCA-2 /
DX225NLCA / DX260LCA /
DX300LC / DX300LCA /
DX340LCA-K / DX420LCA-K /
DX480LCA-K / DX500LCA-K /
DX520LCA-K / DX140W / DX160W /
DX190WA / DX210W / DX210WA

DX140AF / DX140LC / DX140LCA /
DX200A / DX220AF / DX225LCA /
DX225LCA-2 / DX225NLCA /
DX260LCA / DX300LC /
DX300LCA / DX340LCA-K /
DX420LCA-K / DX480LCA-K /
DX500LCA-K / DX520LCA-K /
DX140W / DX160W /
DX190WA / DX210W / DX210WA

DX140AF / DX140LC / DX140LCA /
DX200A / DX220AF / DX220LCA-2 /
DX225LCA / DX225LCA-2 /
DX225NLCA / DX260LCA /
DX300LC / DX300LCA /
DX340LCA-K / DX420LCA-K /
DX480LCA-K / DX500LCA-K /
DX520LCA-K / DX140W / DX160W /
DX190WA / DX210W / DX210WA

DX140AF / DX140LC /
DX140LCA / DX200A /
DX220AF / DX220LCA-2 /
DX225LCA / DX225LCA-2 /
DX225NLCA / DX260LCA /
DX300LC / DX300LCA /
DX340LCA-K / DX140W /
DX160W / DX190WA /
DX210W / DX210WA



Измельчитель

Дробилка

Мультипроцессор

Мультигрейфер

Совместимая
модель

DX140LC / DX140LCA / DX200A /
DX225LCA / DX225LCA-2 /
DX225NLCA / DX260LCA /
DX300LC / DX300LCA /
DX340LCA-K / DX140W /
DX160W / DX190WA /
DX210W / DX210WA

DX140LC / DX140LCA / DX200A /
DX225LCA / DX225LCA-2 /
DX225NLCA / DX260LCA /
DX300LC / DX300LCA /
DX340LCA-K / DX140W /
DX160W / DX190WA /
DX210W / DX210WA

DX225LCA / DX225LCA-2 /
DX225NLCA / DX260LCA /
DX300LC / DX300LCA /
DX340LCA-K / DX210W /
DX210WA

DX140AF / DX140LC /
DX140LCA / DX200A /
DX220AF / DX225LCA /
DX225LCA-2 / DX225NLCA /
DX260LCA / DX300LC /
DX300LCA / DX340LCA-K /
DX140W / DX160W /
DX190WA / DX210W /
DX210WA



Грейфер для камней

Грейфер для бревен

Многочелюстной грейфер

Двухчелюстной Ковш

Совместимая
модель


DX140AF / DX140LC / DX140LCA /
DX200A / DX220AF / DX225LCA /
DX225LCA-2 / DX225NLCA /
DX260LCA / DX300LC / DX300LCA /
DX340LCA-K / DX140W / DX160W /
DX190WA / DX210W / DX210WA

DX140AF / DX140LC / DX140LCA /
DX200A / DX220AF / DX225LCA /
DX225LCA-2 / DX225NLCA /
DX260LCA / DX300LC / DX300LCA /
DX340LCA-K / DX140W / DX160W /
DX190WA / DX210W / DX210WA

DX140AF / DX140LC / DX140LCA /
DX200A / DX220AF / DX225LCA /
DX225LCA-2 / DX225NLCA /
DX260LCA / DX300LC /
DX300LCA / DX340LCA-K /
DX420LCA-K / DX480LCA-K /
DX500LCA-K / DX520LCA-K /
DX140W / DX160W / DX190WA /
DX210W / DX210WA

DX140AF / DX140LC /
DX140LCA / DX200A /
DX220AF / DX225LCA /
DX225LCA-2 / DX225NLCA /
DX260LCA / DX300LC /
DX300LCA / DX340LCA-K /
DX420LCA-K / DX480LCA-K /
DX500LCA-K / DX520LCA-K /
DX140W / DX160W / DX190WA /
DX210W / DX210WA

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ

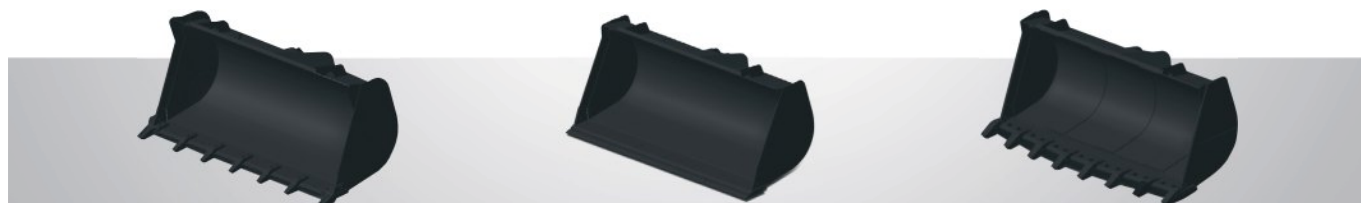

Обычный строительный Ковш

Объем	Объем 0.21~5.24м³
Совместимая модель	DL200A / DL200A-2 / DL250A / DL300A / DL420A / DL550 / DL550LL

Этот ковш с наклонным дном идеален для ежедневного использования, так как максимально наполняется и хорошо удерживает материал. Зубья на болтах удобны при выемке и загрузке грунта или строительных материалов. Режущая кромка адаптирована для погрузки материалов с низкой плотностью, таких как корм для скота, удобрения, снег, опилки. Так как зубья цельные, они не ломаются при работе и не попадают в дробилку, тем самым, предохраняя технику от поломок.

Ковш из легких материалов

Объем	Объем 0.21~5.24м³
Совместимая модель	DL200A / DL200A-2 / DL250A / DL300A / DL420A / DL550 / DL550LL

Этот ковш с наклонным дном идеален для ежедневного использования, так как максимально наполняется и хорошо удерживает материал. Зубья на болтах удобны при выемке и загрузке грунта или строительных материалов. Режущая кромка адаптирована для погрузки материалов с низкой плотностью, таких как корм для скота, удобрения, снег, опилки. Так как зубья цельные, они не ломаются при работе и не попадают в дробилку, тем самым, предохраняя технику от поломок.

Скальный Ковш

Объем	Объем 0.21~5.24м³
Совместимая модель	DL420A / DL550 / DL550LL

Этот ковш с наклонным дном идеален для ежедневного использования, так как максимально наполняется и хорошо удерживает материал. Зубья на болтах удобны при выемке и загрузке грунта или строительных материалов. Режущая кромка адаптирована для погрузки материалов с низкой плотностью, таких как корм для скота, удобрения, снег, опилки. Так как зубья цельные, они не ломаются при работе и не попадают в дробилку, тем самым, предохраняя технику от поломок.



Быстросъемный соединитель

Совместимая модель	DL200A / DL200A-2 / DL250A / DL300A / DL420A / DL550 / DL550LL
--------------------	--

Быстросъемное соединение увеличивает эффективность и производительность вашей машины.

Вилы

Совместимая модель	DL200A / DL200A-2 / DL250A / DL300A / DL420A / DL550 / DL550LL
--------------------	--

Анкерные вилы имеют открытую рамную конструкцию со смещаемыми захватами для максимального обзора на рабочей высоте.

Усиленные вилы шире вилок для поддонов, предназначены для тяжелых условий эксплуатации. Захваты вилок могут быть настроены для качения или оставаться в фиксированном положении.

Захват бревен

Совместимая модель	DL420A / DL550 / DL550LL
--------------------	--------------------------

Грейфер для бревен и пиломатериалов использует плоские захваты вил и поднятую заднюю часть. В лесной промышленности захваты для бревен и пиломатериалов используются при погрузке, разгрузке, перемещении, укладке, сортировке и загрузке лесопилок. Их плоские зубья и поднятая задняя часть разработаны специально для использования при погрузке/разгрузке необработанных бревен и древесины в штабелях.



A|N|B **MACHINERY** *The Reliable Partner*

ГОЛОВНОЙ ОФИС АЛМАТЫ

Проспект Жибек Жолы, 135, н.п.11
+7 727 356 15 56
+7 771 017 77 77

НУР-СУЛТАН

Астана-Караганда трасса, 3
+7 778 355 66 11

АТЫРАУ

Проспект Абулхаир хана, 91
+7 778 355 66 22

СЕРВИСНЫЙ-ЦЕНТР АЛМАТЫ

Проспект Суюнбая, 143А, 3 этаж
+7 727 356 15 46
+7 778 355 88 66

ШЫМКЕНТ

Тамерлановское шоссе, 205
+7 778 355 66 99

АКТОБЕ

Проспект Санкибай батыра 22
+7 778 355 66 44

ТОО «ANB Machinery» - эксклюзивный дистрибьютор спецтехники Doosan, Bobcat, а также силовых установок Teksan в Казахстане.

 www.anbmachinery.kz

 info@anbmachinery.kz

 +7 771 017 77 77

 [anbmachinery.kz](https://www.instagram.com/anbmachinery.kz)

